Pyrmo Hungária Kft.
www.dinitrolautohaz.hu

TECHNIKAI ADATLAP
S293 hangelnyelő kárpit PU hab szőtt felülettel

2015.05.28.

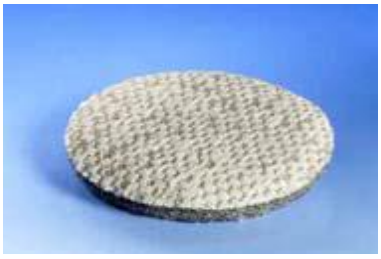

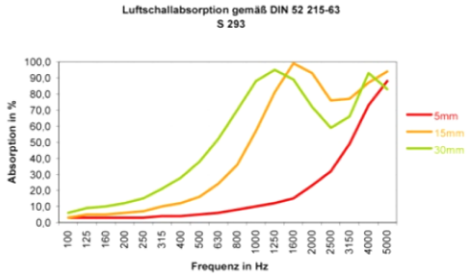

Felhasználási terület:
hangelnyelő – hangszigetelő kárpitos anyag, PU hab poliészter szőtt felülettel. Járművek, kabinok hangszigeteléséhez ajánljuk. Esztétikus megjelenésű.

Anyag:	PU hab
Szín:	Hab és felület: szürke
Felület:	Poliészter szövet
Méret:	15000 x 1000 mm
Vastagság:	10 mm
Súly:	~ 28 kg/m^3
PU hab Alkalmazási hőmérséklet: Szakítószilárdság (DIN 53571/A): Szakadási nyúlás (DIN 53571/A): Húzó szilárdság 40% deformációnál (DIN 53577): Deformáció (DIN 53572): Légáteresztő képesség (ASTM D3574): Pórus szám:	 +18 és +25 ^{o}C között 150 kPa 150% 4 kPa ± 0,60 kPa 8% 20 l/perc min. 20 ± 2
Poliészter felület Vastagság: Hosszirányú nyúlás: Keresztirányú nyúlás:	 1,7 mm 300N 300 N
Tűzállóság:	• FMVSS 302 és DIN 75200 =100 mm/min
Hőmérsékleti tartomány:	-30 és +100 ^{o}C között
Feldolgozási hőmérséklet:	+18 és +25 ^{o}C között
Hővezető képesség:	DIN 52612 – 0,035 W/mK
Tárolás:	Száraz, fagymentes helyen Az öntapadós változat 6 hónap.

Ez a technikai információ a jelenlegi ismereteinkre épül az elvégzett kísérletek, tesztek, mérések és a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.

Pyrmo Hungária Kft.
www.dinitrolautohaz.hu

TECHNIKAI ADATLAP
S293 hangelnyelő kárpit PU hab szőtt felülettel

2015.05.28.

Az elnyelés mértéke (α_s) DIN 52212

Vastagság	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
10 mm	0,04	0,12	0,18	0,57	0,61	0,97

Öntapadó réteggel ellátott termék esetén alkalmazási utasítás:
A ragasztandó felületnek mindig száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A tisztításhoz használjon benzint vagy etilalkoholt. Távolítsa el a védőréteget a ragasztóról és nyomja a felületre, vigyázva nehogy légbuborékok keletkezzenek. Minél nagyobb a nyomás, annál jobb lesz a tapadás. Használata +18°C alatt nem ajánlott. Szobahőmérsékleten tárolható. Óvja UV sugárzás ellen.

További információk:
CFC mentes, újrahasznosítható, egészségre káros anyagot nem tartalmaz, nem allergén.

Ez a technikai információ a jelenlegi ismereteinkre épül az elvégzett kísérletek, tesztek, mérések és a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.